


RESS FLEX TKV

CON TK60/TK75 VERTICALE
WITH VERTICAL TK60/TK75


TENDE CON SISTEMA DI TRAZIONE - SYSTEMS WITH TRACTION DEVICE

SERIE TK VERTICALE - VERTICAL TK SERIES

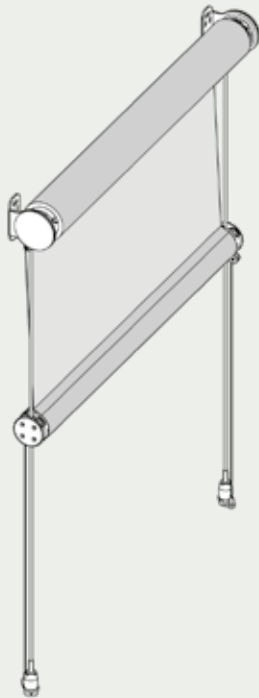


dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm

110x120




RULLO TUBE

Ø 85




FD60

Ø 60



FD75

Ø 75




GUIDA CAVO CABLE

Ø 4




CILINDRO TENDICAVO
CABLE TENSIONING UNIT




CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- **Tipo di applicazione:** verticale - *Application:* vertical
- **Ambiente di applicazione:** esterno. Peculiarità del sistema è l'estrema adattabilità che permette di variare direttamente in cantiere la distanza del cavo dalla parete e modificare la posizione della piastra rispetto alle superfici di appoggio, così soffitti o pareti inclinate non saranno più un problema
Installation: outdoors. Specially designed for an extreme adaptability during installation. The position of the mounting brackets and the distance between the wall and the cable guides may be adjusted on site, hence eliminating problems of slanted ceilings/walls
- **Staffe di fissaggio:** staffe 110x120 mm e contropiastre in ferro zincato verniciato con copri staffe in PVC (bianco, nero, grigio). Si può variare l'inclinazione della contropiastra ad intervalli di 22°, allontanando così il cavo dalla parete. A supplemento staffe e contropiastre in acciaio inox AISI 304
Brackets: 110x120 mm steel powder coated brackets and interior plates with PVC covers (white, grey, black). The angle of the interior plate can be adjusted at intervals of 22° to distance the cable from the wall. Supplement for AISI 304 stainless steel brackets
- **Rullo di avvolgimento:** Ø 85 mm in acciaio zincato con ogiva per facilitare la manutenzione del telo - *Roller tube:* Ø 85 mm galvanized steel tube with slot to facilitate fabric removal
- **Guide:** cavi inox AISI 316, sezione Ø 4 mm, 19 fili
Side channels: Ø 4 mm, 19 strand stainless steel (AISI 316) wire cable guides
- **Fondale con sistema di trazione integrato:** **FD60**, Ø 60 mm, tondo in alluminio estruso contenente uno o più pistoni a gas, tappi in alluminio pressofuso verniciati con 33 pulegge di rinvio e cavo inox AISI 316 sezione Ø 2 mm, 49 fili
FD75, Ø 75 mm, tondo in alluminio estruso contenente uno o più pistoni a gas, gruppo tappi in alluminio pressofuso verniciati con 33 pulegge di rinvio e cavo inox AISI 316 sezione Ø 2 mm, 49 fili
Hem bar with incorporated forced traction mechanism: **FD60** Ø 60 mm extruded aluminum round tube with gas pistons, powder coated die-cast aluminum caps assembly with 33 return pulleys and AISI 316 stainless steel cable section Ø 2 mm, 49 wires
FD75 Ø 75 mm extruded aluminum round tube with gas pistons, powder coated die-cast aluminum caps assembly with 33 return pulleys and AISI 316 stainless steel cable section Ø 2 mm, 49 wires
- **Manovra:** a motore tubolare monofase 230V/50Hz M50 con regolazione del fine corsa. Protezione termica e indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44
Operation: motorised operation; 230V/50Hz M50 tubular motor, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance
- **Fissaggio superiore:** a parete o a soffitto - *Upper mounting:* wall or ceiling
- **Fissaggio inferiore:** a pavimento con cilindro tendi cavo in acciaio inox AISI 316. A richiesta fissaggio frontale con staffette in acciaio inox AISI 304
Lower mounting: stainless steel cable tensioning unit for floor mounting or, on request, stainless steel AISI 304 brackets for wall mounting

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

 bianco Ral 9010 - white Ral 9010

 argento anodizzato - silver anodised

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

- STARSREEN (fino a 3,2 m di larghezza - only up to 3.2 m width), SUNSCREEN SATINÉ 5500


SUPPLEMENTI - SUPPLEMENT per info e automatismi for info and automatic control pag. 458



VARIANTI - OPTIONAL

- Staffette in acciaio inox AISI 304 per fissaggio al piano verticale

stainless steel brackets
AISI 304 for wall mounting



NOTE - NOTES

- Motore meccanico M50 - M50 mechanical motor
- Tenda motorizzata fornita senza interruttore - Blind supplied without switch
- Telo in tessuto SUNSCREEN SATINÉ 5500 confezionato con angoli rinforzati sul fondale
SUNSCREEN SATINÉ 5500 ready made fabric reinforced with welded corners on the hembar
- La misura finita della larghezza tenda deve essere calcolata partendo dall'esterno delle staffe esclusi i copri staffe - Blind width taken excluding bracket covers

