

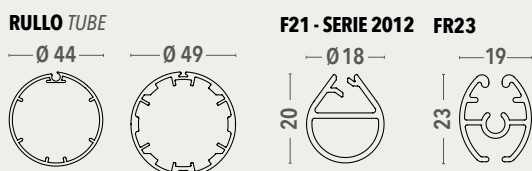


dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm

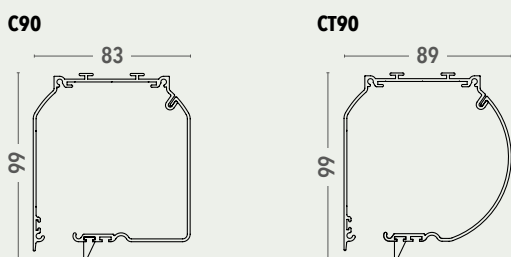


VARIANTI - OPTIONAL

- Fondale FR23 e cavo acciaio inox Ø 2,5 mm con tenditore per fissaggio piano orizzontale, con staffe in acciaio per fissaggio a parete, a supplemento
FR23 hem bar and Ø 2,5 mm stainless cable with cable tensioning block for window sill/floor mounting or brackets for wall mounting, on supplement



- staffa a "L" in ferro zincato verniciato per attacco frontale
"L" steel powder coated bracket for wall mounting



Larghezza (cm) Width (cm)	Larghezza (cm) Width (cm)		
	≤120	120 < L ≤ 160	>160
Pz Pcs	2	3	4

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- Tipo di applicazione:** verticale - *Application:* vertical
- Ambiente di applicazione:** interno - *Installation:* indoor
- Cassonetto:** C90/CT90 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una mobile ispezionabile; coppie di testate in alluminio verniciato in tinta con il cassonetto. A supplemento testate per attacco laterale
Headbox: C90/CT90 extruded aluminum headbox with removable cover and powder coated aluminum end cheeks. On supplement end cheeks for side mounting
- Rullo di avvolgimento:** Ø 44/49 mm in alluminio estruso con ogiva
Roller tube: Ø 44/49 mm extruded aluminum tube with slot
- Fondale:** F21 Serie 2012 in alluminio estruso con tappi in PVC (bianchi, grigi, neri). Fondale FR23 con la variante guida cavo inox Ø 2,5 mm
Hem bar: F21 Serie 2012 extruded aluminum hem bar with PVC caps. FR23 hem bar supplied with guided blind with Ø 2,5 mm stainless steel cable
- Manovra:** a catena combinata con comando frizionato EASY LOCK in PVC completo di calotta lato opposto con perno rientrante per facilitare lo smontaggio del rullo dalle staffe e molla di richiamo per agevolare il sollevamento del telo. Catena passo 6 in nylon con grani in PVC Ø 4,5 mm dotata di sgancio di sicurezza "child safety device" secondo la norma UNI EN13120:2014. Catena metallica a supplemento.

Operation: combined chain operation with EASY LOCK control unit and opposite side end plug with retractable pin to easily remove the tube from the brackets and compensating spring to assist roll-up. Ø 4.5 mm PVC/nylon bead chain with 6 mm pitch and incorporated child safety device - EN13120:2014. Steel chain on supplement

- Fissaggio:** a soffitto. Fissaggio a parete con staffe a "L" in ferro verniciato in tinta con il cassonetto, a supplemento

Mounting: ceiling mounting. Supplement for wall mounting with steel powder coated "L" brackets in the same colour as the headbox

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

	bianco Ral 9010 - white Ral 9010		grigio Ral 7016 opaco - matt grey Ral 7016
	bianco Ral 9016 opaco - matt white Ral 9016		grigio micaceo liscio - smooth micaceous grey
	avorio Ral 1013 - ivory Ral 1013		nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005
	marrone Ral 8017 - brown Ral 8017		argento anodizzato - silver anodised

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

- Idonea per tessuti superiori a 350 g/m²
Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti
Suitable for heavy fabrics (over 350 g/m²)
Consult **TAB A - FABRICS** in fabric section

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENT



NOTE - NOTES

- Il sistema è comprensivo di molla di richiamo che agevola il sollevamento del telo
Compensating spring to assist roll-up included